

マルチ出力電源 OZM-030(2出カタイプ)シリーズ

2出力30Wマルチ出力電源



RoHS指令
対応品
RoHS Directive

マルチ出力
連続最大 36W
ピーク

形状	型式	出力電圧/電流※1		出力電力
		V1	V2	
基板タイプ	OZM-030-12N12-J00	+12V/2.4A (3A)	-12V/0.6A (1A)	36W
	OZM-030-15N15-J00	+15V/1.8A (2.4A)	-15V/0.6A (1A)	36W
シャーシ付	基板タイプ型式の末尾に'-C'が付加されます。(例: OZM-030-12N12-J00-C)			
シャーシ・カバー付	基板タイプ型式の末尾に'-K'が付加されます。(例: OZM-030-12N12-J00-K)			
■型式説明 OZM-030-*****-J00-** ① シリーズ名 ② 出力容量 ③ 出力電圧 ④ J: ナイロンソケット入出力端子 ⑤ 空白: 基板タイプ ⑥ モデファイ番号 ⑦ 空白: シャーシ付 ⑧ シャーシ・カバー付				

※1 ①内の数値はピーク出力時の値

特長

- 高効率
- 低待機電力
- 低ノイズ
- 産業用に適した、両面スルーホール基板使用 (他社品は片面基板が主です)
- 各種安全規格取得 (UL60950-1、CSA60950-1)
- 全シリーズ同期整流方式による高効率化を実現

取得安全規格	UL	CSA	EN	CE	CCC
信頼性グレード	HFA	FA	HOA	OA	

●機能

TTL	PFC	RoHS 指令
-----	-----	---------

●入力

入力	AC85V~264V(ワールドワイド入力) DC120V~370V※
----	---------------------------------------

※安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC(50/60Hz)」です。
DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。


●外形

W×H×D (mm)	シャーシ・カバー無	55×28×133
	シャーシ・カバー付	65×36×163

一般仕様 (特に規定がない場合は、常温・常湿環境条件にての規定)


種別	項目	仕様	測定条件等			
交流入力	定格電圧	AC100-240V (AC85-264V) DC120-370V (注1)	ワイドレンジ			
	入力周波数	50/60Hz	許容範囲47-63Hz			
	効率	100V入力 82% typ 200V入力 85% typ	特性データ有 (図3) 定格出力時			
	力率	特性データ有 (図4)				
	突入電流 入力電流	20A typ (AC100V), 40A typ (AC200V) 100V入力 0.8A typ 200V入力 0.44A typ	特性データ有 (図5) 定格出力、パワーサーミスタコールドスタート時 (注2) 定格出力時			
出力	型式	OZM-030-12N12 OZM-030-15N15				
	定格電圧	+12V -12V +15V -15V				
	定格電流	2.4A 0.6A 1.8A 0.6A	連続定格 (入・出力特性測定時の基準値)			
	最大電流、電力	3A 1A 2.4A 1A	ピーク電流は10秒以内 (平均電流は定格電流以内/総合電力は定格電力以内/+12V、+15V負荷は0.1A以上で使用の事) ※+12V/+15V負荷0A時、-12V/-15Vのピーク電流は70%以下で使用の事 但し+12V/+15V動的負荷 (パルス負荷) 使用時は0.3A以上の事			
	最小電流	0A* 0A 0A* 0A				
	電圧可変範囲 (%)	固定 (可変機能無し)				
	総合電圧精度 (1) (mV)	±540以下	±540以下	±675以下	±675以下	定格出力電圧値に対する入力・負荷変動、測定誤差の総変動値
	総合電圧精度 (2) (mV)	±600以下	±600以下	±750以下	±750以下	総合変動 (1)に、温度・経時ドリフトを含めた総合電圧精度
	最大リップル電圧 (mVp-p)	0-50°C -10-0°C	20以下 30以下	20以下 30以下	20以下 30以下	20MHzのオシロにてコンデンサ (47µF) を接続した測定板上で測定する。測定板は負荷線とは分離させ出力端子から150mm以内の場所に設ける。 特性データ有 (図16)
	最大スパイク電圧 (mVp-p)	0-50°C -10-0°C	110以下 160以下	50以下 60以下	110以下 160以下	
保護	過電流保護	動作値 (A) 方式	3.15以上 +12V/+15V : 間欠動作、-12V/-15V : フの字垂下	2.52以上 1.05以上	1.05以上	+12V/+15V出力の動作値測定時は他出力無負荷、 -12V/-15V出力の動作値測定時は+12V/+15V出力 0.1Aの条件にて測定
	過電圧保護	動作値 (V) 方式	13.8以上 自動復帰	17.3以上	-	
			全出力停止			
			入力再投入		入力再投入間隔60秒以上	
環境	使用温度・湿度	-10-65°C (自然空冷), 70°C (強制空冷)*/20-90%				*下記<図1>温度ディレーティング図参照 結露しないこと 結露しないこと
	保存温度・湿度	-20-75°C/10-95%				
	振動	振動加速度2g _{rms} 、振動数10-55Hz、X・Y・Z三方向共、掃引サイクル数各10回に耐える				JIS-C-60068-2-6 準拠 (電源基板と同サイズ/ 板厚1mmの鉄板シャーシに取付て試験)
絶縁	絶縁耐電圧	AC入力-FG・DC出力間: AC1500V/分				感動電流20mA
	絶縁抵抗	AC入力-FG・DC出力間: 50MΩ以上 DC出力-FG間: 50MΩ以上				DC500Vにて
	漏洩電流	0.2mA 以下 (AC100V)/0.5mA 以下 (AC240V) 特性データ有 (図6)				YEW、TYPE3226 相当品 (1kΩ)
	ラインノイズ耐カ	±1000V (パルス幅100/1000ms、繰返し周期30-100Hz、 ノーマル/コモンモード・正/負両極性各1分間印加)				INS-410 にて測定 出力の直流的変動および誤動作を生じないこと
	静電気放電	EN61000-4-2 準拠				
	放射線無線周波電磁界	EN61000-4-3 準拠				
	ファーストトランジエントバースト	EN61000-4-4 準拠				
	雷サージ	EN61000-4-5 準拠				
	伝導性無線周波電磁界	EN61000-4-6 準拠				
	電源周波数磁界イミュニティ	EN61000-4-8 準拠				
電圧ディップ/変動	EN61000-4-11 準拠					
雑音端子電圧	VCC1-B、FCC-B、EN55022-B、CISPR22-B 準拠 特性データ有 (図7,8)				電源装置単体にて電源基板取付穴半田面FG部と鉄板とを 高さ8mmの金属スペーサを介し接続した状態にて測定 (鉄板は電源基板と同サイズ/板厚1mmを使用)	
その他	安全規格	UL60950-1、CSA60950 (c-UL)				クラス I 機器、機器組込型電源
	冷却方式	自然空冷又は、外部ファンによる強制空冷				
	出力GND接地	コンデンサ接地				
	出力保持時間	AC断→出力90%までの低下時間 20ms (AC100V時)/100ms (AC200V時) 以上 特性データ有 (図13)				定格出力時
	信頼性グレード	FA (産業用機器グレード、両面スルーホール基板使用)				弊社規定による
	MTBF	250,000 H				EIAJ RCR-9102 による
	質量 無償修理期間	160g typ (シャーシ・カバー無し) 納入後3年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理または交換とする				製品仕様書範囲外にての使用等による場合を除く

(注1) 安全規格申請時の定格入力電圧範囲は「100-240VAC (50/60Hz)」です。DC入力でご使用の際は、電源故障時の保護のため、外付けにDCヒューズを取付願います。
(注2) 一次突入電流値とする。入力ノイズフィルタ部X-コンデンサへのマイクロサオーダー (100us以下) の突入電流については規定しない。

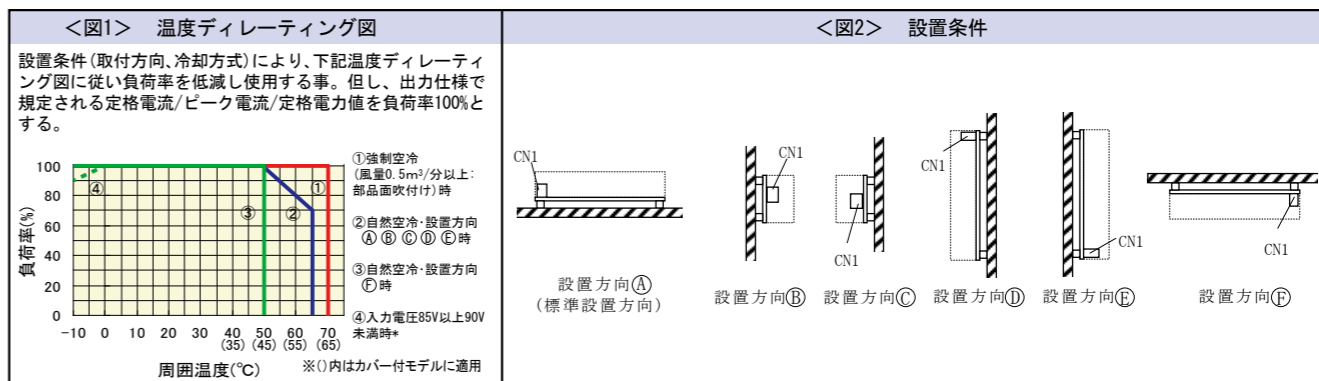


*低入力電圧/低湿環境にて無通電放置又は、軽負荷通電放置時 入力突入電流抑制用
パワーサーミスタが高温状態 (入力電圧不足状態) となりこの状態で入力投入した場合
又は、軽負荷から重負荷に急変させた場合入力電圧不足により間欠動作/出力リップ
ル電圧増大を招く恐れがあります。
これを避けるため連続で示す負荷率で使用して下さい。

シーケンス図

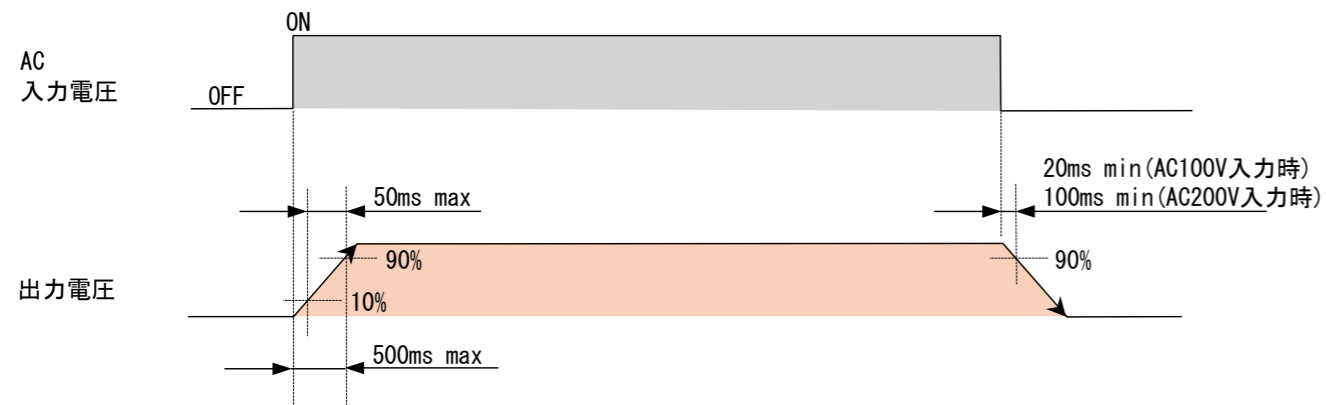

ブロック図

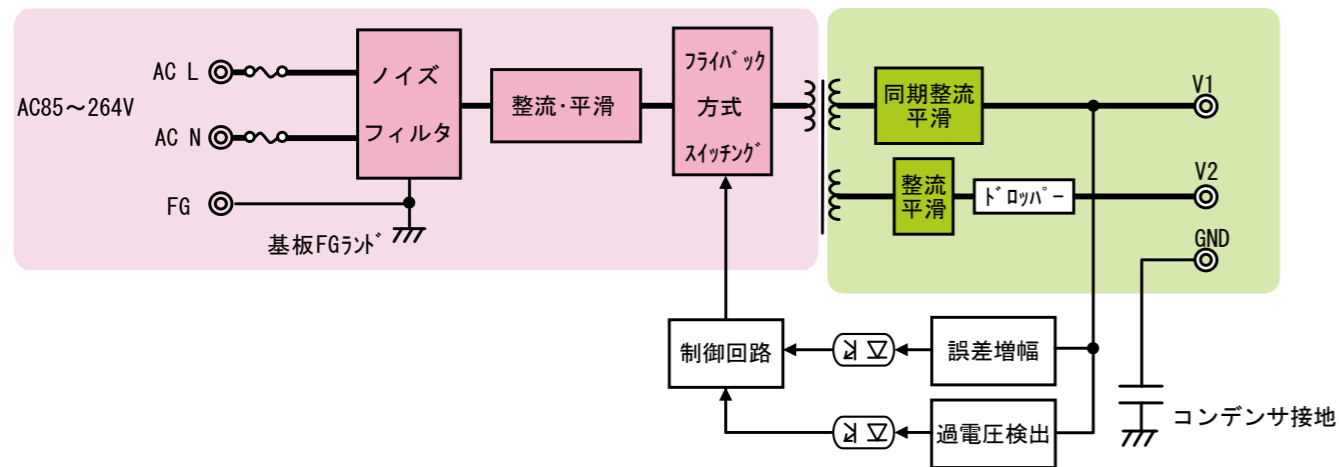


オプション品 (別売り)


ケーブル			
写真	型式	種類	内容
	WH-C05VH-800	入力ハーネス	切りっ放しタイプ
	WH-C05VH-800-01	入力ハーネス (フェライトコア付)	切りっ放しタイプ
	WH-C04VH-500-01	出力ハーネス	切りっ放しタイプ

外形図

■基板タイプモデル

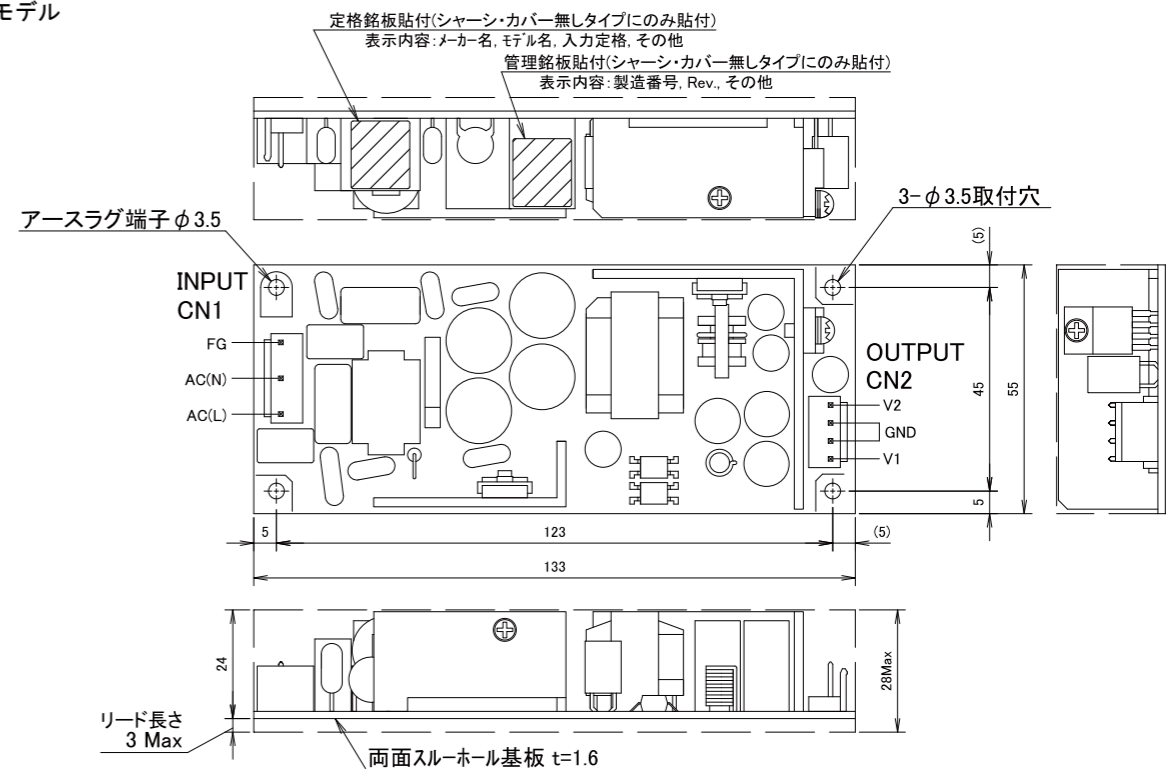

■シャーシ・カバー付モデル

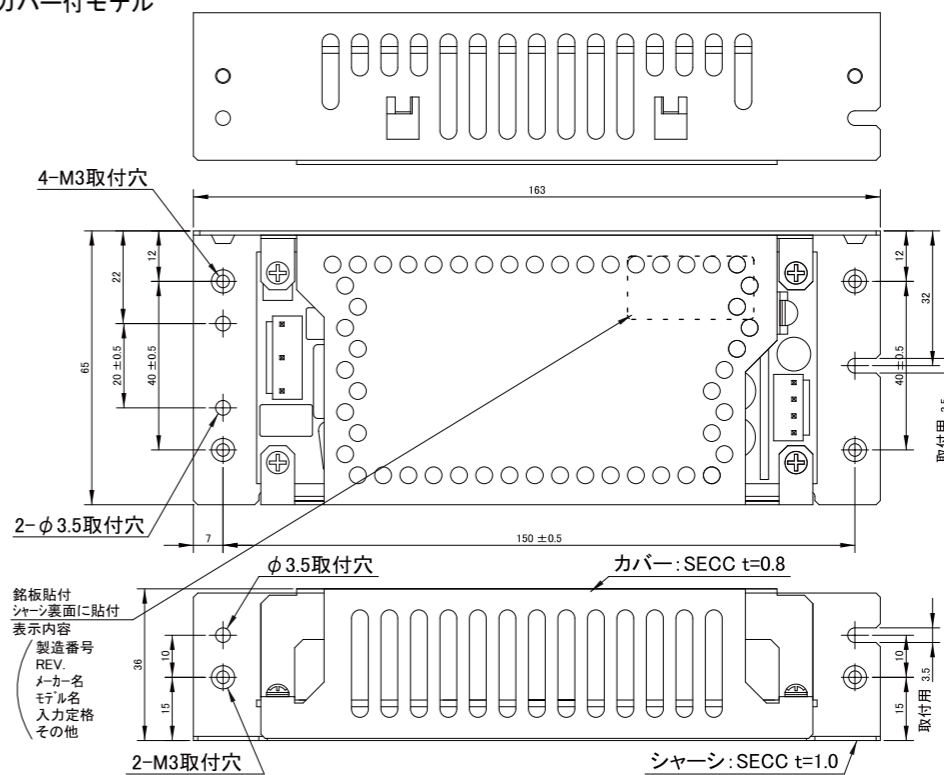

指定なき寸法公差は±1とする
電源取付穴締付トルク: 0.6N・m Max (使用ねじ径3mm)

■コネクタピンアサイン








CN1: INPUT		
PIN No.	FUNCTION	CONNECTOR TYPE
1	AC(L)	B3P5-VH (JST) or 相当品
2		
3	AC(N)	or 相当品
4		
5	FG	

※適合ハウジング
VHR-5N (JST)
※適合ターミナル
リール:SVH-21T-P1.1
バルク:BVH-21T-P1.1

CN2: OUTPUT		
PIN No.	FUNCTION	CONNECTOR TYPE
1	V2	B4P-VH (JST) or 相当品
2		
3	GND	or 相当品
4	V1	

※適合ハウジング
VHR-4N (JST)
※適合ターミナル
リール:SVH-21T-P1.1
バルク:BVH-21T-P1.1

特性データ (シリーズ代表特性) **OZM-030-12N12** (実測の一例)

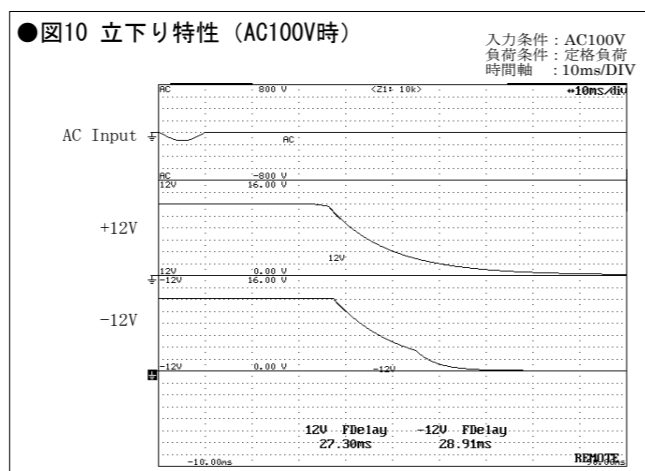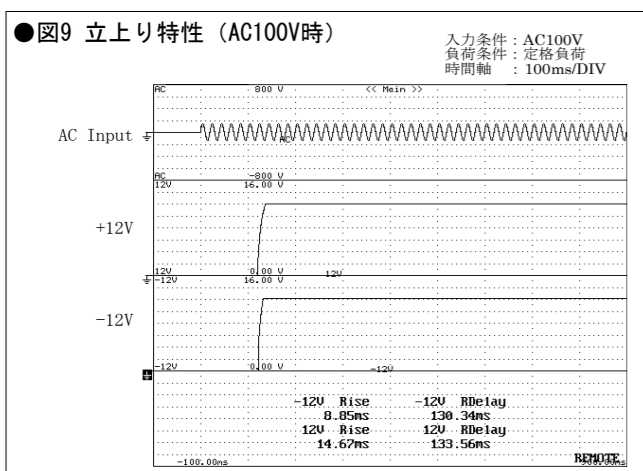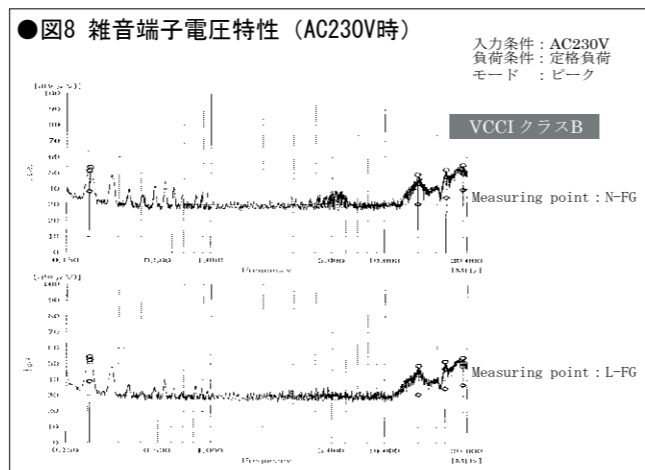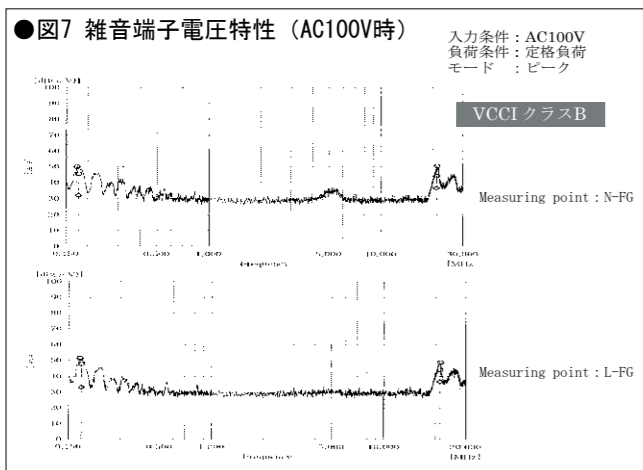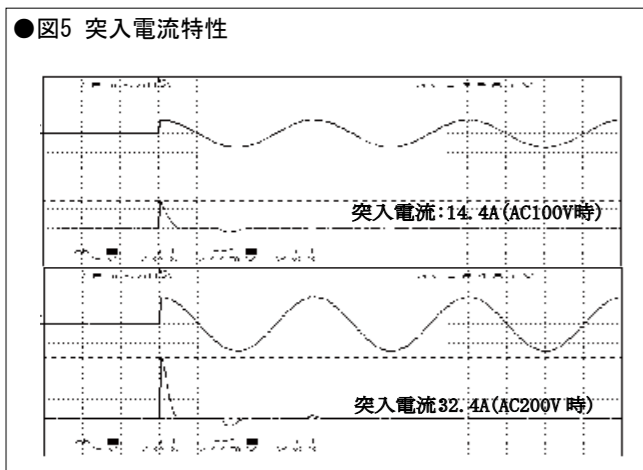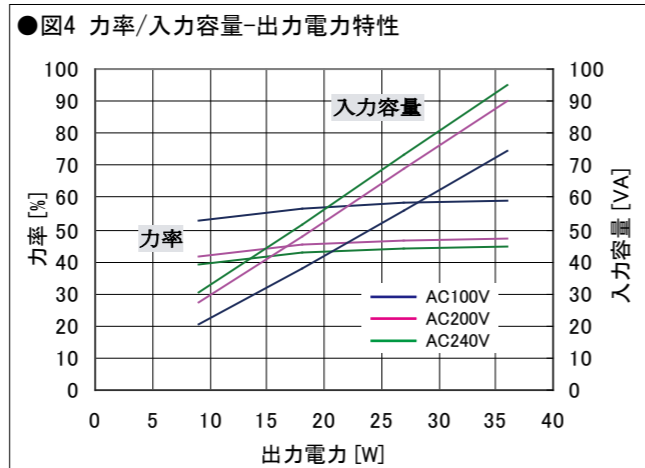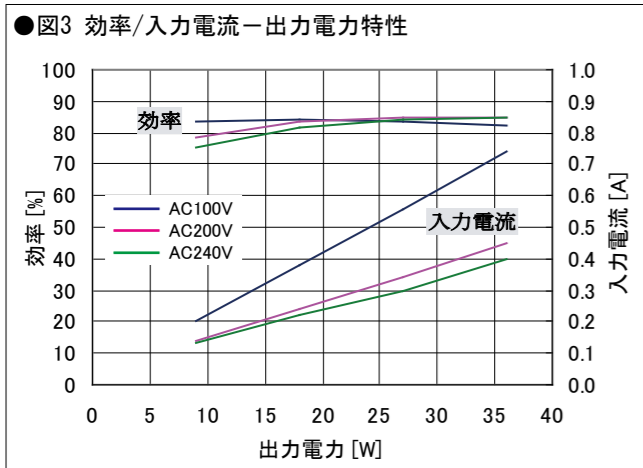

特性データ (シリーズ代表特性) **OZM-030-12N12** (実測の一例)

