

製品形式

PS2637

1. 適用範囲

本装置は、マザーボードスイッチ(自動立ち上げ基板)である PS2637 について適用する。


2. 装置概要

- ① 本装置は、+5VS(CN1)に電圧が印加されると、約 2~5 秒後に OUT1(CN3)と OUT2(CN4)を約 0.5 秒間短絡させます。
- ② +5VS(CN1)に電圧が印加された状態で、+5V(CN2)に印加されていた電圧が低下すると、約 2~5 秒後に、OUT1(CN3)と OUT2(CN4)を約 0.5 秒間短絡させます。

3. コネクタ仕様

コネクタ	ピン	信号名	備考
CN1 RE-H022TD-1130(日圧) 又は相当品	1	+5VS	+5VS 入力コネクタ
	2	GND	
CN2 RE-H022TD-1130(日圧) 又は相当品	1	+5V	+5V 入力コネクタ
	2	GND	
CN3,CN4 RE-H022TD-1130(日圧) 又は相当品	1	接点 1	OUT1,OUT2 接点出力コネクタ
	2	接点 2	

4. 外形

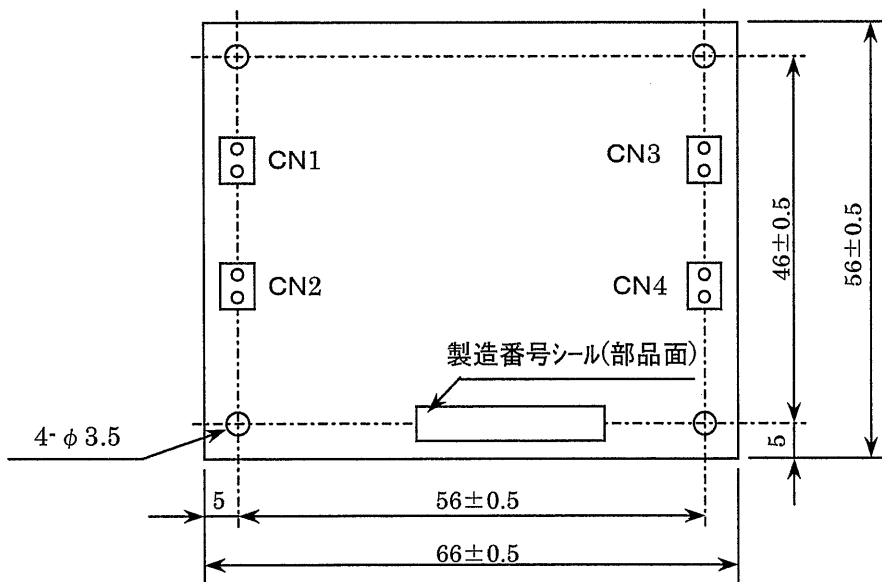

出図
(株)ニプロン・技管

変記	年月日	変更記事	担当	変記	年月日	変更記事	担当
作成	検図	承認	製品形式	書類番号			
			PS2637	2637-01-4-020	1/1		

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。