



適用範囲		
本仕様書は、機器組込型直流安定化電源装置 型番：ePCSA-500P-X2C に適用する。 尚、本仕様書全項目中、特に指示無き場合は常温・常湿環境条件にての規定とする。		
一般仕様		
	項目	仕様
A C 入 力	定格入力電圧	AC100~240V
	入力電圧範囲	AC85~264V
	定格周波数	50 / 60 Hz
	突入電流	31Apeak 以下 (AC100V), 75Apeak 以下 (AC240V)
	入力容量	513VA 以下 (AC100V), 487VA 以下 (AC240V)
		754VA 以下 (AC100V), 714VA 以下 (AC240V)
	効率	73% typ (AC100V), 77% typ (AC240V)
	力率	99% typ (AC100V), 97% typ (AC240V)
環 境 仕 様	使用温度	0~60℃
	保存温度	-25 ~ 70℃
	相対湿度	動作時 10~90%, 休止時 10~95%
	振動	変位振幅 0.075mm、周波数 10~55Hz、掃引サイクル数 10、 において X・Y・Z 方向に各 45 分間耐えること
	衝撃 (面落下)	底面の一边を軸として傾け、高さ 50mm より落下させる。各四辺について 3 回行い機能を損じない事
備考		
RoHS 指令対応済み		
<p>出図 (株)ニプロン・技管</p>		

作 成	梅木	検 図		承 認		製品型番 ePCSA-500P-X2C	図面番号 3087-01-4-020	1/8
--------	----	--------	---	--------	---	------------------------	-----------------------	-----



項目	仕様	測定条件等	
絶縁	絶縁耐電圧	AC 入力 対 FG, DC 出力の一括接続間 AC1500V/分	
	絶縁抵抗	AC 入力 対 FG, DC 出力の一括接続間 50MΩ 以上	DC500V にて
	漏洩電流	0.5mA 以下 (AC100V) / 1mA 以下 (AC200V)	YEW. TYPE3226 相当品 (1kΩ)
その他	静電気耐量	接触放電 : ±6kV、10 回	誤動作・故障無き事 IEC61004-4-2 (試験レベル 3) に準拠
	ラインノイズ耐力	±2000V (パルス幅 100/1000nS、繰返し周期 30~100Hz、ノーマル/コモンモード・正/負極性各 10 分間)	INS-410 にて測定 出力の直流的変動及び誤動作の無き事
	衝撃電圧耐力	コモンモード ±2kV、ノーマルモード ±1kV、パルス幅 1.2×50μS にて各 5 回印加	誤動作・故障無き事 IEC-61000-4-5 (設置環境クラス 3) に準拠
	雑音端子電圧	VCCI クラス B, FCC 規制クラス B, EN55022 規制クラス B を満足すること	電源単体にて測定
	高調波電流規制	IEC61000-3-2 (第 2.1 版) クラス D, EN61000-3-2 (A14) クラス D を満足すること	定格入力、定格出力時
	安全規格	UL60950, CSA C22.2 No. 60950 EN60950, CCC (S&E)	取得済み
	冷却方式	内蔵ファンモーターによる強制空冷 電源内部温度を検出しファンモーターの回転速度を制御	使用温度・負荷条件により ファン回転数に変化する (注 1)
		低速回転モードと高速回転モードの切り換え機能有り (電源上面のスライドスイッチにより切り換え)	出荷時は低速回転モードに設定 高速回転モードは速度固定
	信頼性グレード	FA	弊社規定による
質量	1.8kg typ		
無償修理期間	納入後 3 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し、常温常湿の条件のもとで 使用するものとする	

備考

注1. PS_ON#信号により電源を停止させている間は、電源内部温度が高温となった場合のみ低速回転する。

出図

(株)ニプロン・技管


作成	梅木	検図		承認		製品型番 ePCSA-500P-X2C	図面番号 3087-01-4-020	2/8
----	----	----	---	----	---	------------------------	-----------------------	-----

出力仕様

項目		CH1	CH2	CH3	CH4	CH5 (5VSB)	測定条件等	
出力 定格	定格電圧	3.3V	5V	12V	-12V	5V		
	最少電流	0A	0A	0A	0A	0A	定格電圧精度を満たす為の最小負荷電流	
	定格	定格電流	11.5A	16A	18A	0.5A	2A	総合定格出力電力 350W
		定格出力電力	38W	80W	216W	6W	10W	
	連続 最大 定格	最大電流	20A	22A	22A	0.5A	2A	総合連続最大出力電力 350W
		連続最大出力電力	160W 以下		264W 以下	6W	10W	
			334W 以下					
	瞬時 最大 定格	最大電流	30A	33A	30A	0.5A	2.5A	総合瞬時最大出力電力 500.5W 但し、5 秒間以内とし、繰返し 定格は時比率 10% 以下（下図 参照）とする。
		瞬時最大出力電力	200W 以下		360W 以下	6W	12.5W	
			482W 以下					


周囲温度に対する出力デレティング

周囲温度（空気流入口付近の温度）が 45°C を超える場合は、下記のデレティング表に従い定格電流・電力、連続最大電流・電力、瞬時最大電流・電力を低減し使用して下さい。

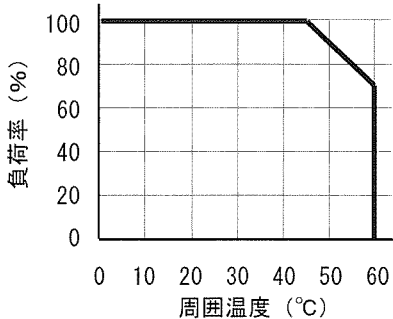


入力電圧に対する出力デレティング

入力電圧が AC90V 以下の場合は、下記のデレティング表に従い定格電流・電力、連続最大電流・電力、瞬時最大電流・電力を低減し使用して下さい。



瞬時最大出力電流・電力の時比率

瞬時最大出力電流・電力は、連続 5 秒間以内とし、繰返し使用の場合は、時比率を 10% 以下として下さい。

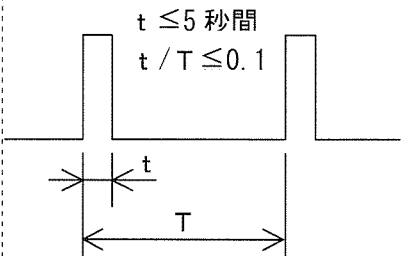

備考

出図

(株)ニプロン・技管



作 成	梅木	検 図	楠本	承 認	松原	製品型番 ePCSA-500P-X2C	図面番号 3087-01-4-020	3/8
--------	----	--------	----	--------	----	------------------------	-----------------------	-----




項目		CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	測定条件等
出力特性	総合電圧精度 (%)	±4 以下	±4 以下	±5 以下	±5 以下	±5 以下	温度変動、入力変動、負荷変動の総和
	最大リップル電圧 (mV _{p-p})	50 以下	50 以下	120 以下	120 以下	50 以下	出力コネクタよりリードを引き出し 10μF の電解コンデンサと 0.1μF のセラミックコンデンサを付加し測定
	最大スリッチ電圧 (mV _{p-p})	100 以下	100 以下	170 以下	170 以下	100 以下	
	立上がり時間	0.1ms 以上 70ms 以下					出力電圧が 10%から 95%に立上がるまでの時間
保護回路	過電流保護	動作値 (A)			瞬間最大電流の 105%以上		他出力は定格負荷 定格入力にて
	方式	31 以上			34 以上	31 以上	
	復帰方法	CH5 以外の全出力を停止			AC 入力の再投入 又は PS_ON#信号 “H”→“L”		自動復帰
	過電圧保護	動作値 (V)			—		—
方式	3.76~ 4.3			5.74~ 7.0	13.4~ 15.6	—	—
復帰方法	CH5 以外の全出力を停止			AC 入力の再投入 又は PS_ON#信号 “H”→“L”		—	—

備考



出図

(株)ニプロン・技管

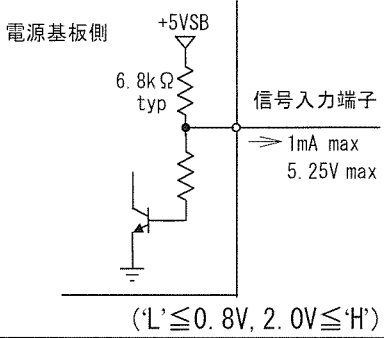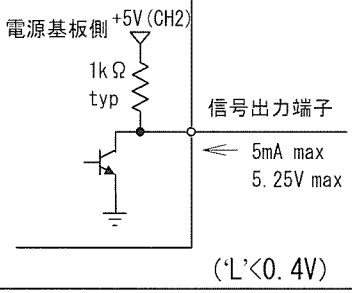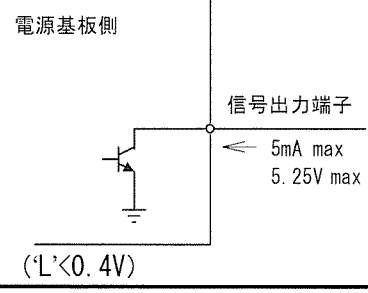
作成	梅木	検図		承認		製品型番 ePCSA-500P-X2C	図面番号 3087-01-4-020	4/8
----	----	----	---	----	---	------------------------	-----------------------	-----

信号入出力仕様		
項目	仕様	回路
入力信号	出力 ON/OFF コントロール信号 (PS_ON#)	'H' 又は 'OPEN' 入力時 CH1~4 出力を停止する。 
	+3.3V SENSE	CH1 (+3.3V) 出力の電圧検出用入力端子。 負荷端に接続することにより出力ケーブル等の+側のライントロップのみを補償する。
出力信号	出力正常信号 (PWR_OK)	出力正常時 'H' 信号を出力する。 (検出遅延時間: 100~500ms) 
	ファンモーター信号 (FAN_M)	ファンモーター 1 回転あたり、2 周期の矩形波信号を出力する。 
備考		

出図
(株)ニプロン・技管

作成	梅木	検図		承認		製品型番 ePCSA-500P-X2C	図面番号 3087-01-4-020	5/8
----	----	----	---	----	---	------------------------	-----------------------	-----

信号入出力仕様

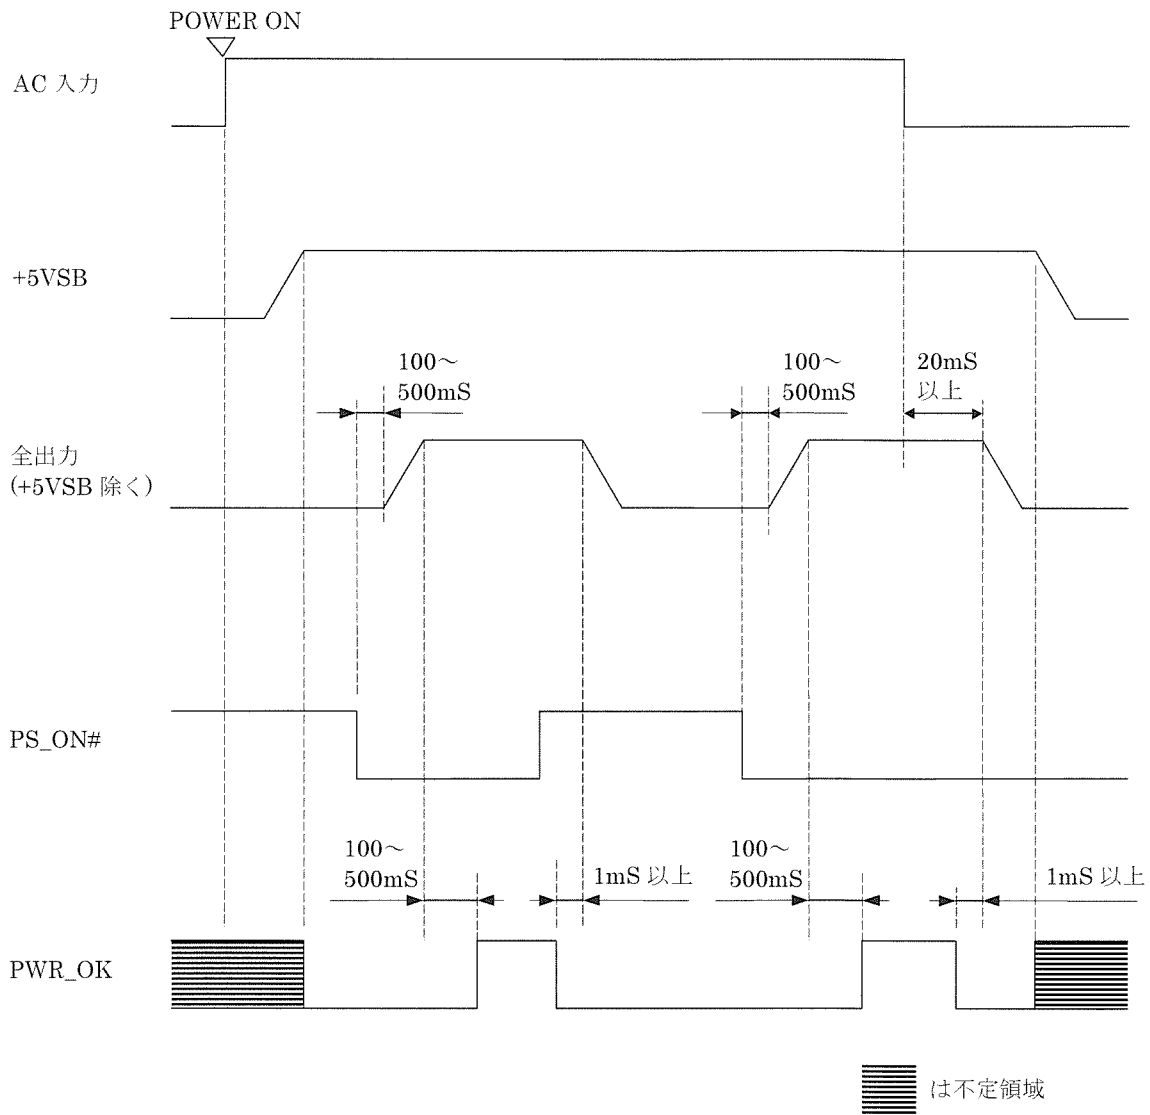

出図
 (株)ニプロン・技管

作成	梅木	検図		承認		製品型番 ePCSA-500P-X2C	図面番号 3087-01-4-020	6/8
----	----	----	--	----	--	------------------------	-----------------------	-----

出力コネクタの電流配分表

出力コネクタより連続して取り出せる最大電流は下表の通りとする。但し、各出力毎の合計電流は出力仕様で規定される最大出力電流を超えない事。



コネクタ名	ピンNo.	出力(信号)名	最大電流
MAIN	1	+3.3V SENSE	10mA
	2	+3.3V	6.0A
	3	GND	6.0A
	4	+5V	6.0A
	5	GND	6.0A
	6	+5V	6.0A
	7	GND	6.0A
	8	PWR_OK	5mA
	9	+5VSB	2.5A
	10	+12V	6.0A
	11	+12V	6.0A
	12	+3.3V	6.0A
	13	+3.3V	6.0A
	14	-12V	0.5A
	15	GND	6.0A
	16	PS_ON#	1mA
	17	GND	6.0A
	18	GND	6.0A
	19	GND	6.0A
	20	NC	—
	21	+5V	6.0A
	22	+5V	6.0A
	23	+5V	6.0A
	24	GND	6.0A

コネクタ名	ピンNo.	出力(信号)名	最大電流
12V	1	GND	7.0A
	2	GND	7.0A
	3	GND	7.0A
	4	GND	7.0A
	5	+12V	7.0A
	6	+12V	7.0A
	7	+12V	7.0A
	8	+12V	7.0A
HD	1	+3.3V	7.0A
	2	+5V	7.0A
	3	GND	7.0A
	4	GND	7.0A
	5	+12V	7.0A
	6	+3.3V	7.0A
	7	+5V	7.0A
	8	GND	7.0A
	9	GND	7.0A
	10	+12V	7.0A
SIG	1	NC	—
	2	NC	—
	3	NC	—
	4	NC	—
	5	FAN M	5mA
	6	PS_ON#	1mA
	7	GND	2.0A
	8	+3.3V SENSE	10mA
	9	NC	—
	10	+5VSB	2.0A





(注) +3.3V SENSE は MAIN コネクタの 1 番端子と SIG コネクタの 8 番端子の 2 箇所にて設けられ、両方とも接続した場合は SIG コネクタの 8 番端子側を優先検出する。SIG コネクタの 8 番端子未接続時は MAIN コネクタの 1 番端子にての検出となる。

出図

(株)ニプロン・技管



作成	梅木	検図		承認		製品型番 ePCSA-500P-X2C	図面番号 3087-01-4-020	7/8
----	----	----	---	----	---	------------------------	-----------------------	-----


使用上の注意事項

1. 接地について  警告
本電源装置はクラス I 機器として製作されています。安全確保の為、適切な方法にて必ずアース端子を接地し使用して下さい。
2. 感電の危険について  警告
本電源装置は機器組込用として製作されています。高電圧部が存在しますので、感電の危険の無い様、適切な方法にて必ず機器に組み込み使用して下さい。
3. 出力短絡について  注意
出力端子を短絡させた場合、内部コンデンサが瞬時放電し、火花発生等により重大な事故につながる恐れがあると共に、本電源装置の寿命にも悪影響を及ぼしますので避けて下さい。
4. 入力突入電流制御回路について  注意
AC 入力投入時、平滑コンデンサへのサージ電流を制限する為、パワーサーミスタを使用しています。入力断後パワーサーミスタ温度が下がらない内に入力再投入した場合、過大なサージ電流が流れる恐れがありますので必ず 60 秒以上経過後の入力再投入として下さい。
5. パワーオン時の音について
入力投入時及び、REMOTE ON/OFF 信号によるパワーオン時に低周波音を発生する場合がありますがこれは高調波対策用チョークコイル等の過渡時における低周波振動に起因するものです。特性・寿命等には全く影響は有りませんのであらかじめご了承願います。
6. 出力ケーブルの取り扱いについて
出力ケーブルのみをつかみ、製品を移動・運搬しないで下さい。製品の移動・運搬は必ず本体部を支持し行ってください。


出図

(株)ニプロン・技管

作 成	梅木	検 図		承 認		製品型番 ePCSA-500P-X2C	図面番号 3087-01-4-020	8/8
--------	----	--------	---	--------	---	------------------------	-----------------------	-----

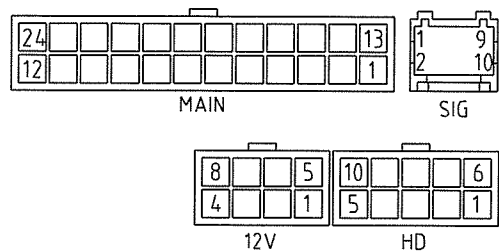

※コネクタピンアサイン詳細図

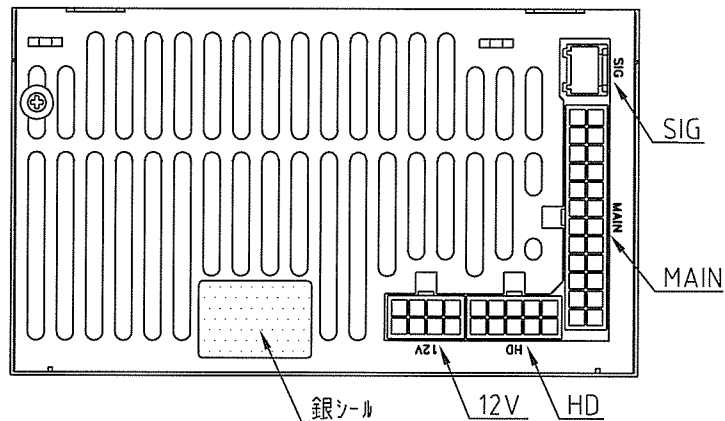


MAIN			
PIN No.	FUNCTION	PIN No.	FUNCTION
1	+3.3V SENSE	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	COM	15	COM
4	+5V	16	PS_ON#
5	COM	17	COM
6	+5V	18	COM
7	COM	19	COM
8	PWR_OK	20	N.C.
9	+5VSB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	COM

12V	
PIN No.	FUNCTION
1	COM
2	COM
3	COM
4	COM
5	+12V
6	+12V
7	+12V
8	+12V


HD	
PIN No.	FUNCTION
1	+3.3V
2	+5V
3	COM
4	COM
5	+12V
6	+3.3V
7	+5V
8	COM
9	COM
10	+12V

SIG	
PIN No.	FUNCTION
1	N.C.
2	N.C.
3	N.C.
4	N.C.
5	FAN M
6	PS_ON#
7	COM
8	+3.3V SENSE
9	N.C.
10	+5VSB

推奨電源取り付け穴加工図

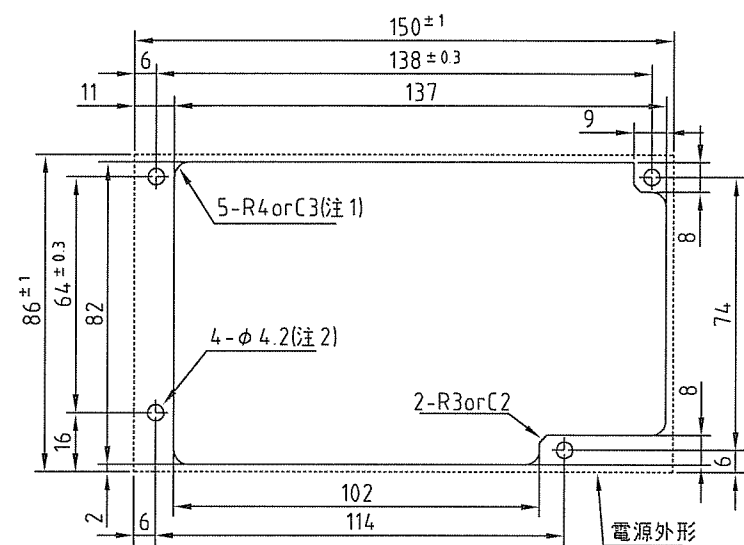

注1: R4 or C3 の値は小さくても可
 注2: 取付用ねじ穴

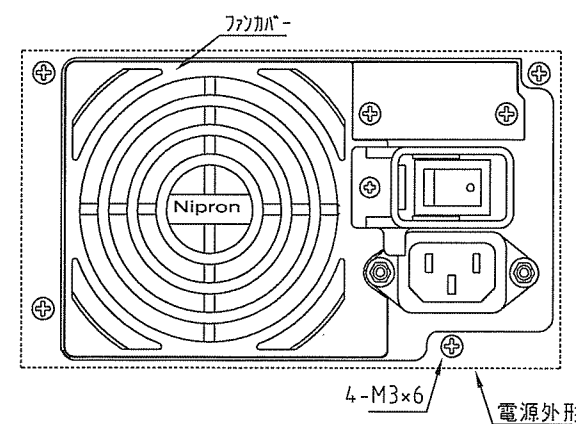

電源をパソコン等のキョウ体に取り付けた状態で (株)ニプロン技管
 ファン交換を行う場合は指定の穴加工を施して下さい。

出図

A

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

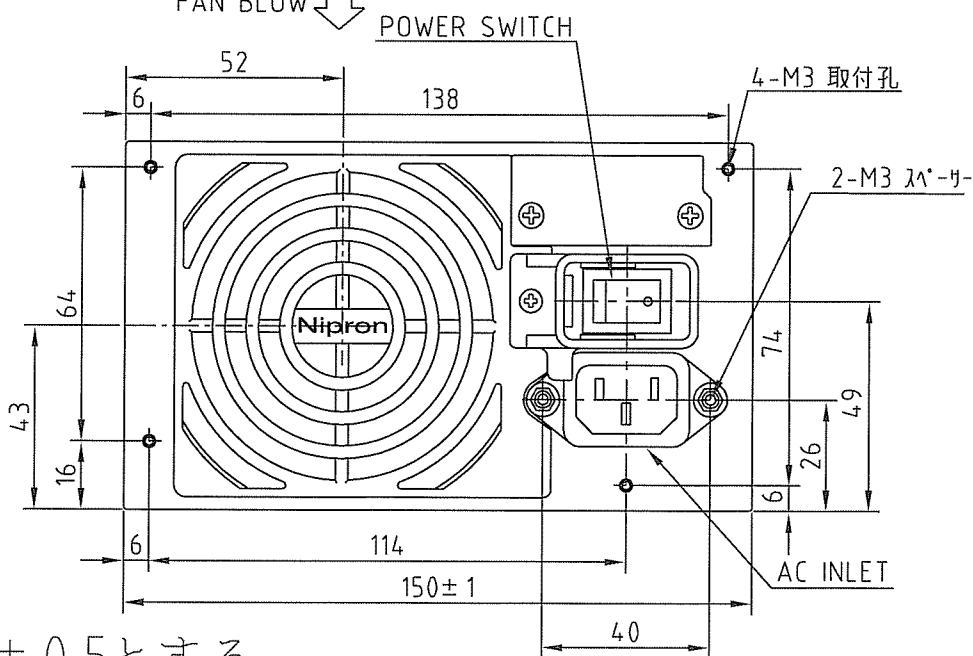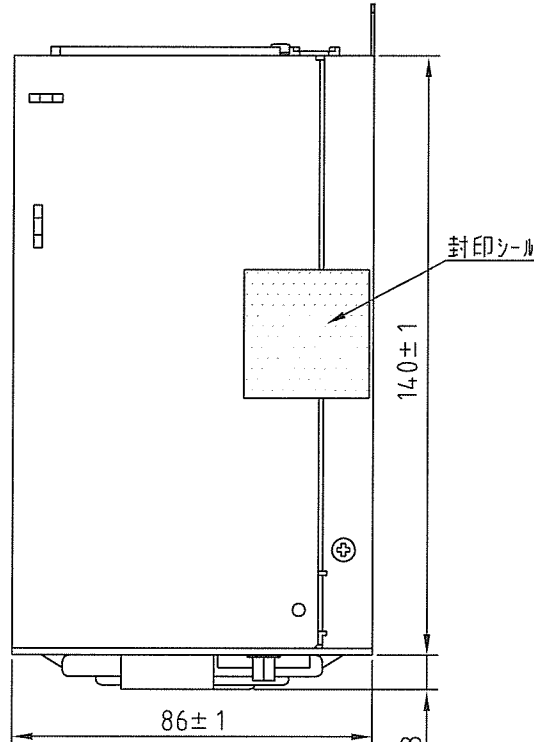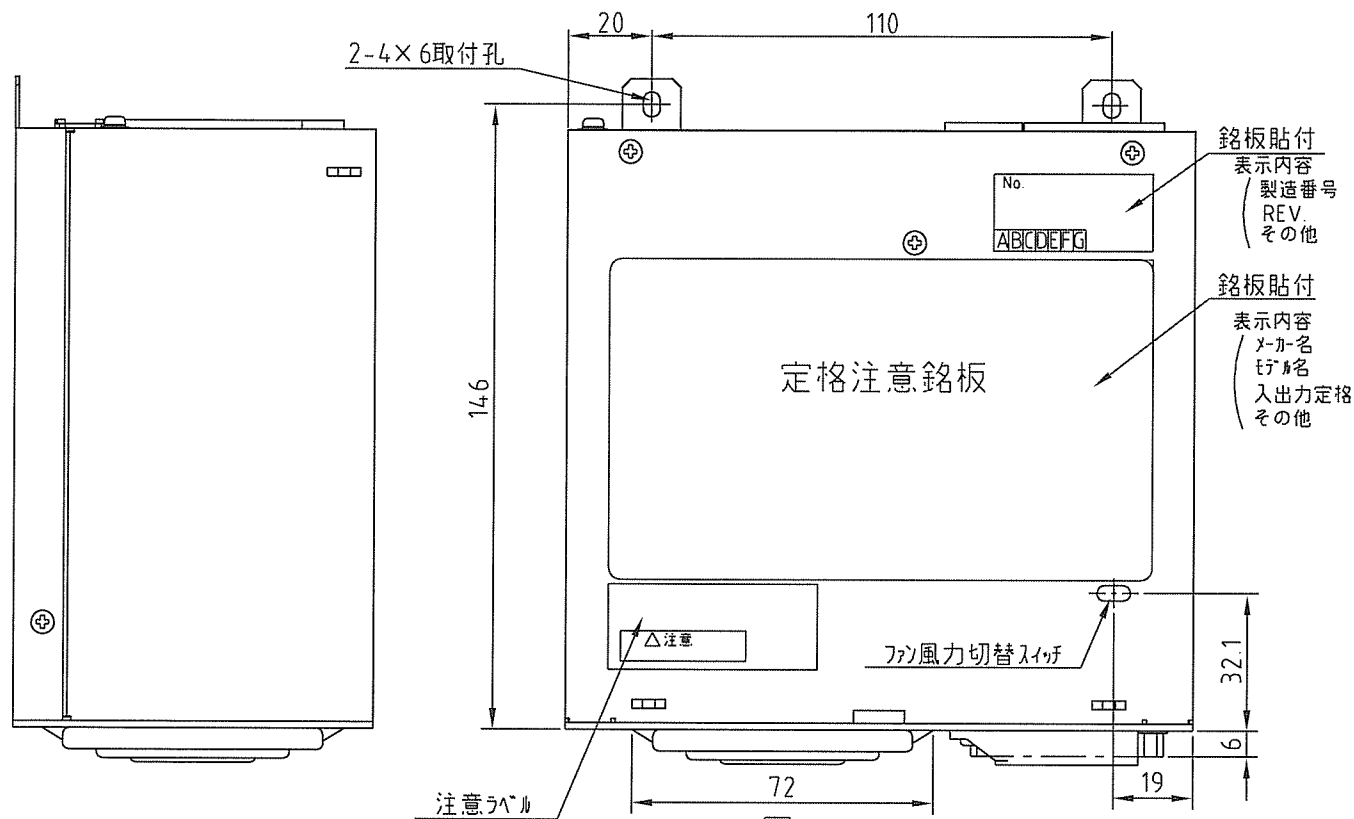

NAME	TYPE
AC INLET	IEC320標準タイプ
POWER SWITCH	A8L-21-12N2(OMRON) or equivalent
FAN	DC12V 80□

※指示なき寸法公差は±0.5とする。

DRAWN BY	CHECKED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	SCALE	MATERIALS	TITLE	DRAWING NO.
梅木	旋	柿本	松原	1/1			
ISSUED	2010.04.30	3RD ANGLE PROJECTION		UNITS	FINISH	外観図	
				m/m			