


製品仕様書

作成 2004 年 12 月 21 日

本仕様書は、SIGNAL CABLE、型式：WH-S1616-500 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	無償修理期間	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする
		但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

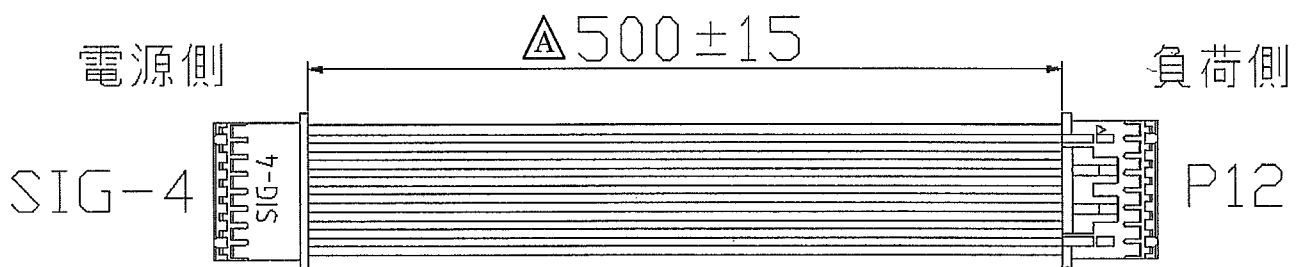


定格電流・外形・寸法等

SIG-4		△ P12				CONNECTOR TYPE
CONNECTOR TYPE	PIN No.	PIN No.	MAX CURRENT	WIRE COLOR	WIRE TYPE	
Housing PADP-16V-1-S (JST)	1	1	1.6A	VIOLET	UL1007 AWG#22	Housing PADP-16V-1-S (JST)
	2	2	1.6A	BLACK		
	3	3	1.6A	BLUE		
	4	4	1.6A	BLUE		
	5	5	1.6A	WHITE		
Terminal SPH-001T-P0.5L (JST) or SPH-002T-P0.5L (JST) or equivalent	6	6	1.6A	WHITE		
	7	7	1.6A	YELLOW		
	8	8	1.6A	YELLOW		
	9	9	1.6A	VIOLET		
	10	10	1.6A	VIOLET		
	11	11	1.6A	VIOLET		
	12	12	1.6A	GREEN		
	13	13	1.6A	GREEN		
	14	14	1.6A	RED		
	15	15	1.6A	RED		
	16	—	—	—		
					Terminal SPH-001T-P0.5L (JST) or SPH-002T-P0.5L (JST) or equivalent	

※梱包について  
出力ハコは袋に入れ、型式表示ラベルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。

備考

B 版 △×1 2006. 3. 1 片岡 I-180120 (FUNCTION 項目を削除)  
A 版 △×1 2005. 3. 1 片岡 (寸法線修正)



作成	片岡	検図	承認	製品型番 WH-S1616-500	図面番号 2787-07-4-020 B 1/1
----	----	----	----	----------------------	--------------------------------

株式会社 ニプロン

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。