


本仕様書は GPSA-600 シリーズ 2 台並列運転用ケーブル、型式：WH-04PA04PA-100 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温度	0~70°C
	保存温度	-25 ~ 70°C
	相対湿度	10~95%
その他	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする

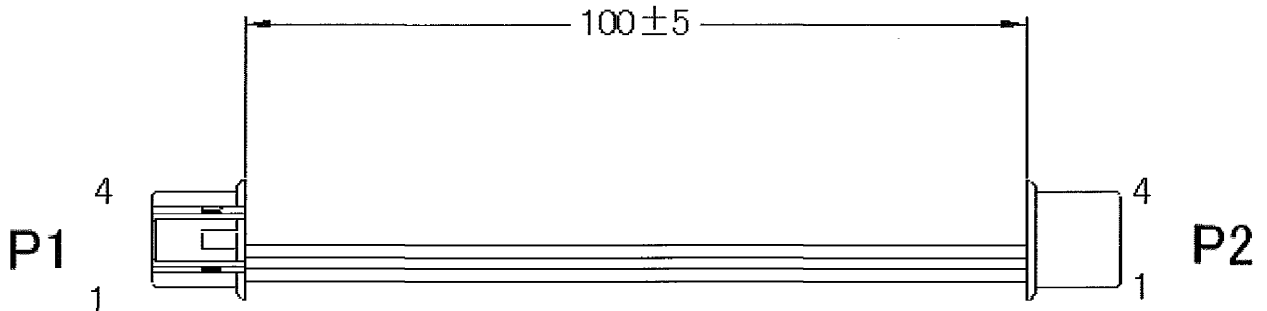

定格電流・外形・寸法等

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE		PIN No.	CN NAME	CONNECTOR TYPE
				COLOR	TYPE			
P1	Housing: PAP-04V-S (JST) Terminal: SPHD-001T-P0.5 (JST) or SPHD-002T-P0.5 (JST)	1	VB	BLUE	UL1007 AWG#24	1	P2	Housing: PAP-04V-S (JST) Terminal: SPHD-001T-P0.5 (JST) or SPHD-002T-P0.5 (JST)
		2	CB	WHITE		2		
		3	N.C	-		3		
		4	N.C	-		4		

出図

※梱包について
ケーブルは袋に入れ、型式表示パネルを貼り付けたものを、電源とは別に箱詰め等し、納入する。 (補正) 技管

A版 △×2:2012.05.26 淀 I-240542

作成	橋本	検図	西	承認	修	製品型番 WH-04PA04PA-100	△	図面番号 6182-01-4-020 A	1 / 1
----	----	----	---	----	---	-------------------------	---	-------------------------	-------