


本仕様書は、12V POWER CABLE、型式：WH-V0404-500 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等
環境仕様	使用温/湿度	0 ~ 70°C / 10 ~ 95%
	保存温/湿度	-25 ~ 70°C / 10 ~ 95%
その他	納入後 1 年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	本仕様書範囲外での誤使用等による場合を除く

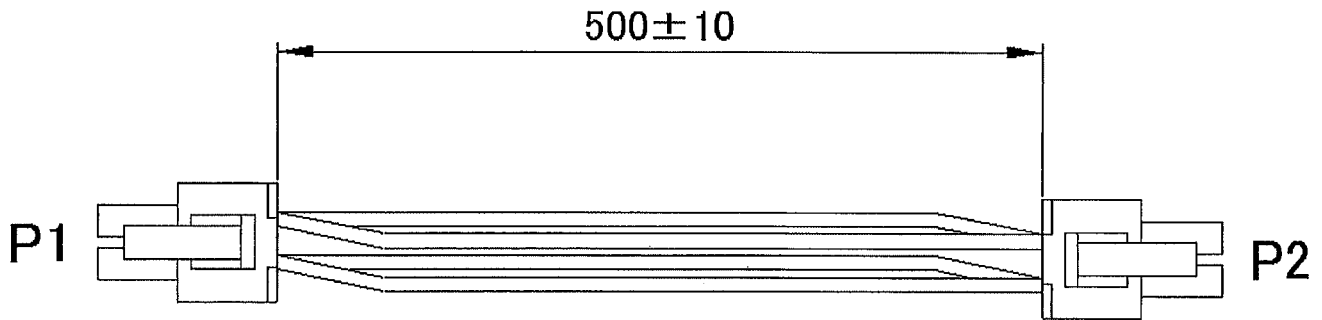

定格電流・外形・寸法等

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE		PIN No.	CN NAME	CONNECTOR TYPE
				COLOR	TYPE			
P1	Housing: CP-01104030 (CviLux) Terminal: CP-01100102 (CviLux) or equivalent	1	COM	BLACK	UL1007 AWG#18	1	P2	Housing: CP-01104030 (CviLux) Terminal: CP-01100102 (CviLux) or equivalent
		2	COM	BLACK		2		
		3	+12V	YELLOW		3		
		4	+12V	YELLOW		4		

備考

※特定のピンに電流が集中すると発熱等の原因になります。
各ピンへ流れる電流の実効値とピーク値が規定値を超えない様、実機において十分な評価をお願い致します。

作成	内田	検図	承認	有野	製品型番 WH-V0404-500	図面番号 6200-90-4-020	1 / 1
----	----	----	----	----	----------------------	-----------------------	-------

株式会社 ニプロン