


本仕様書は、ケーブル(信号) 型式：WH-C07PA-500 について適用する。

一般仕様

項目	仕様	測定条件等	
環境仕様	使用温度	0~70℃	温度勾配 15℃/H
	保存温度	-25 ~ 70℃	温度勾配 15℃/H
	相対湿度	10~95%	結露無き事
その他	無償修理期間	納入後1年間とし、弊社の責による不具合品が発生した場合には無償修理又は交換とする	但し常温・常湿・定格の条件のもとで使用するものとする
	環境対応	RoHS 指令対応	

外形・寸法等

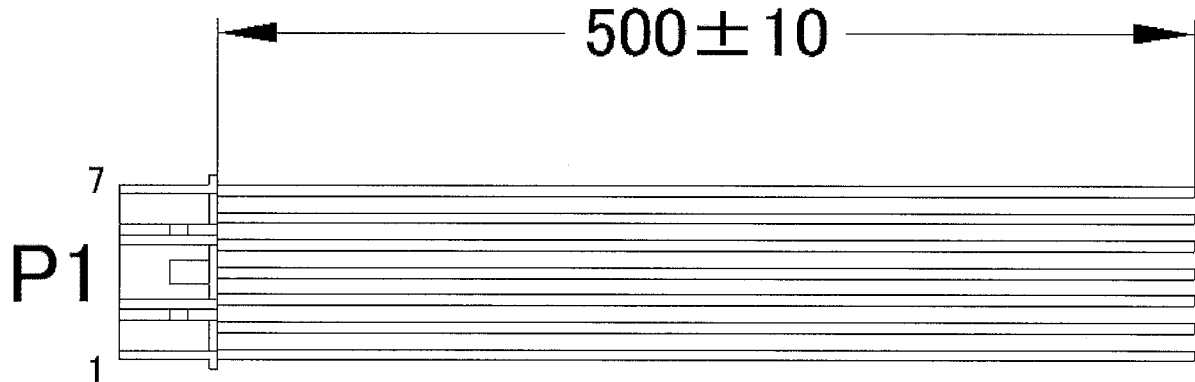

CN NAME	CONNECTOR TYPE	PIN No.	FUNCTION	WIRE	
				COLOR	TYPE
P1	Housing: PAP-07V-S (JST) Terminal: SPHD-001T-P0.5(JST) or equivalent	1	RS	BROWN	UL1007 AWG#22
		2	AC_Fail+	YELLOW	
		3	AC_Fail-	VIOLET	
		4	R.C+	ORANGE	
		5	R.C-	BLUE	
		6	GND	BLACK	
		7	+12VSB	WHITE	

備考

記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

作成	石橋	検図	山田	承認	山本	製品型番 WH-C07PA-500	図面番号 3626-93-4-020	1/1
----	----	----	----	----	----	----------------------	-----------------------	-----

出図